EXLEDS® lighting　ローボルト◎12V

このカテゴリーの商品を ソーラーライトとして使用する　ソーラー　詳しくは P.563

フラットポールライト

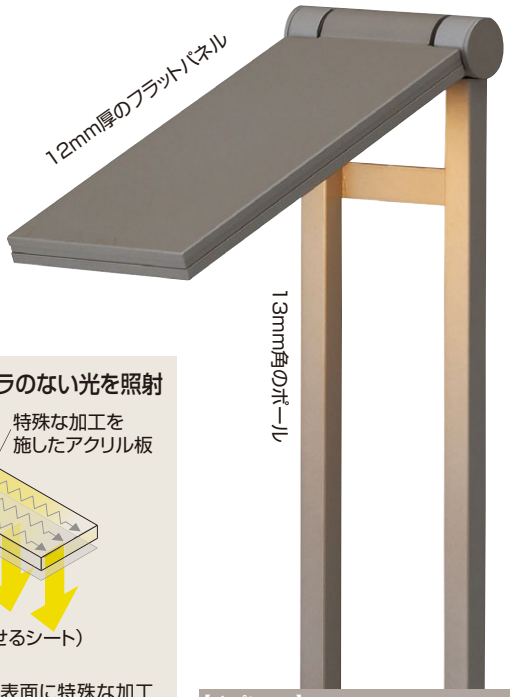

導光板でムラのない光を照射



導光板とは
アクリル板の表面に特殊な加工を施し、アクリル板側面より入れた光を、パネル面の垂直方向に照射することができます。均一に光るパネル面からの光は照射した対象物をムラ無く照らします。

角度（配光）調整可



パネルが回転し照射角度を調整できるので、広範囲にくっきりと配光出来ます。

【オプション】

専用結線工具

■HEC-007Y
49440800
防水型圧着
スリーブ用専用工具
W60×D15×H235mm
重量：約0.4kg　鉄
¥13,000/個
※結線方法 P.641参照

施工・使用上のご注意

●施工を行う際には必ず取扱説明書を読み、手順通りの施工を行ってください。商品を先に埋め固めてしまうと配線処理ができなくなる場合があります。●この商品にはドライコーンはお使いになれません。結線には商品の防水型圧着スリーブと専用結線工具をお使いください。

NEW　H:620

■エクスレッズ フラットポールライト 2型

LED　電　約3W/¥16

コード	品　番	品　名	LED色
61817000	HBC-D09S	シルバー	電球色
61909200	HBC-D09G	グレイッシュゴールド	
61816300	HBC-D09K	ブラック	



床面(灯部水平時)

LED3Wモジュール　W200×D17×H620mm
重量：約2.1kg　本体材質：アルミダイキャスト
固定用パイプ1本付　防水型圧着スリーブ 1個付（予備）
¥36,000/本　※渡り配線不可

NEW　H:320

■エクスレッズ フラットポールライト 1型

LED　電　約3W/¥16

コード	品　番	品　名	LED色
61815600	HBC-D08S	シルバー	電球色
61908500	HBC-D08G	グレイッシュゴールド	
61814900	HBC-D08K	ブラック	



床面(灯部水平時)

LED3Wモジュール　W200×D17×H320mm
重量：約1.8kg　本体材質：アルミダイキャスト
固定用パイプ1本付　防水型圧着スリーブ 1個付（予備）
¥32,000/本　※渡り配線不可

12Vをご使用の際には専用DCトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.637～をご参照ください。

●LEDには明るさや発光色に多少のバラツキがあります。同一商品の場合でも商品ごとに明るさや発光色が異なる場合があります。
●商品により採用しているLEDの発光効率は、異なりますのでLEDのW数ではなく、照度表にて明るさをご確認ください。
●LED電球およびモジュールにつきましては、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。